

# R-Talk 1500

大規模会議や遠隔セミナーなど様々な会議スタイルに対応  
高い接続性と拡張性、環境に合わせた設置・設定が可能なハイグレードモデル



## 3つの特長

大人数の会議に対応

**遠隔でのセミナーや  
講義へも対応可能**

本体の連結、拡張マイクの追加に加え、  
外部スピーカーの利用が可能  
自拠点での拡声にも対応

固定電話とも簡単接続！

**通信機器との  
高い接続性**

固定電話、携帯電話、スマートフォン、  
タブレット、パソコン等、様々な通信機器  
との接続が可能

インテリジェントマイク搭載

**2つの集音モード**

話者自動追尾と集音方向指定の2種類の  
マイクモードを搭載  
利用シーンに応じて使い分けが可能

## 大規模会議対応

最大 6 台まで連結可能。R-Talk 1500 の内蔵マイクおよび拡張マイクにより、音声を広範囲且つ確実に集音し、連結したそれぞれの R-Talk 1500 から音声出力できるため、大人数の会議やセミナーなど様々なレイアウトに対応可能。




## 2 種類のマイクモードを搭載

マイクアレイ技術と音声・音響処理技術により、様々な環境下でも快適な通話を実現。



- 話者自動追尾モード  
発言者の声の方向を検知し、その方向の声を集音。
- 集音方向指定モード  
集音エリアを 4 分割し、集音指定方向以外からの音を抑圧。  
特定の方向からのプロジェクタやパソコンの動作音などを抑圧することが可能。

## インターフェース

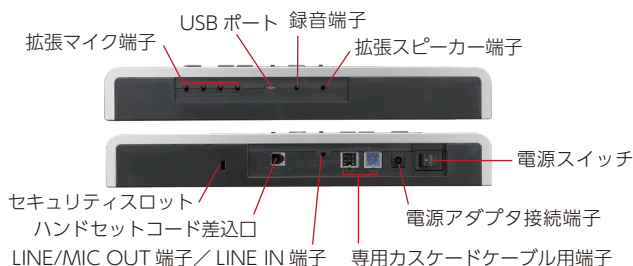

※録音端子に録音装置を接続することで、送話／受話音声を録音することができます。

### R-Talk 1500

|         |                                                                                                |           |                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 外形寸法    | 約 295mm(W)× 約 141mm(D)× 約 41mm(H)                                                              | USB       | USB2.0 フルスPEED / AC97 準拠                                                                                                                                               | 集音範囲           | 360° / 約 3m(本体)                                                                                        |
| 質量 (本体) | 約 1.0kg                                                                                        | 安全基準      | VCCI クラス B                                                                                                                                                             | 使用条件           | 温度: 0℃～40℃、<br>湿度: 20%～80% (結露しないこと)                                                                   |
| 消費電力    | 最大 18W (専用電源アダプタ使用時)                                                                           | Bluetooth | Bluetooth3.0、HFP(1.6)/HSP 対応                                                                                                                                           | 希望小売価格         | 120,000 円 (税抜)                                                                                         |
| 使用電源    | AC100～240V (50/60Hz) (専用電源アダプタ使用時)<br>USB 給電 (5V/500mA)<br>単 3 型アルカリ乾電池 (または単 3 型ニッケル水素電池) 4 本 | 対応 OS     | Windows10 (32/64bit)、Windows8.1 (32/64bit)、<br>Windows7 (32/64bit)、<br>Mac OS X 10.13、Mac OS X 10.12、<br>Mac OS X 10.11、Mac OS X 10.10、<br>Mac OS X 10.9、Mac OS X 10.8 | 付属品<br>(各 1 個) | R-Talk1500 用電源アダプタ<br>ハンドセットコード (約 3m)<br>USB ケーブル (約 3m)<br>R-Talk 用拡張マイク (ミュート付)<br>かんたん操作ガイド<br>保証書 |
| 周波数帯域   | 100 Hz～14 kHz                                                                                  |           |                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                        |

### オプション品

|  |                                             |  |                                                                |  |                                           |  |                                             |
|--|---------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|--|---------------------------------------------|
|  | R-Talk 用拡張マイク<br>(ミュート付き)<br>型番 RT-OPT-MIC2 |  | カスケード接続ケーブル<br>型番 RT-OPT-CA05 (約 5m)<br>型番 RT-OPT-CA10 (約 10m) |  | R-Talk 用<br>携帯電話ケーブルセット<br>型番 RT-OPT-CBL1 |  | R-Talk 用<br>スマートフォン接続ケーブル<br>型番 RT-OPT-CBL2 |
|--|---------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|--|---------------------------------------------|

詳しい使い方・無料貸出は WEB で

R-Talk

検索



NTT テクノクロス株式会社  
メディアイノベーション事業部 R-Talk 担当  
神奈川県横浜市西区みなとみらい 4-4-5 横浜アイマークプレイス  
E-mail: r-talk.info-ml@ntt-tx.co.jp  
URL: https://www.ntt-tx.co.jp/products/r-talk/

「R-Talk」は NTT テクノクロス株式会社の登録商標です。  
本カタログに記載されている会社名、製品名などの固有名称は、  
一般に該当する会社もしくは組織の商標または登録商標です。  
本カタログに記載の内容は予告なく変更することがあります。  
●NTT テクノクロスは環境保護に取り組んでいます。


## 簡単セッティングで電話会議を開催



固定電話のハンドセットケーブルを R-Talk 1500 に接続し、ダイヤルするだけで、電話会議を開催可能。

## 通信機器との高い接続性

固定電話、携帯電話、スマートフォン、タブレット、パソコンといった様々な通信機器との接続を想定し、複数の接続インターフェースを装備。会議スタイルに合わせて、通信機器を自由に選択可能。



※全ての通信機器との動作を保証するものではなく、無料貸出での事前接続確認をお勧めいたします。  
無料貸出については、R-Talk のホームページからご依頼ください。

## 複数拠点の電話会議にも対応

R-Talk 1500 は、通信機器の複数同時使用が可能。例えば、R-Talk 1500 に接続した携帯電話と固定電話から、電話をかけることで、簡単に 3 拠点の電話会議を開催可能。

